





РосНефтеГазИнструмент®

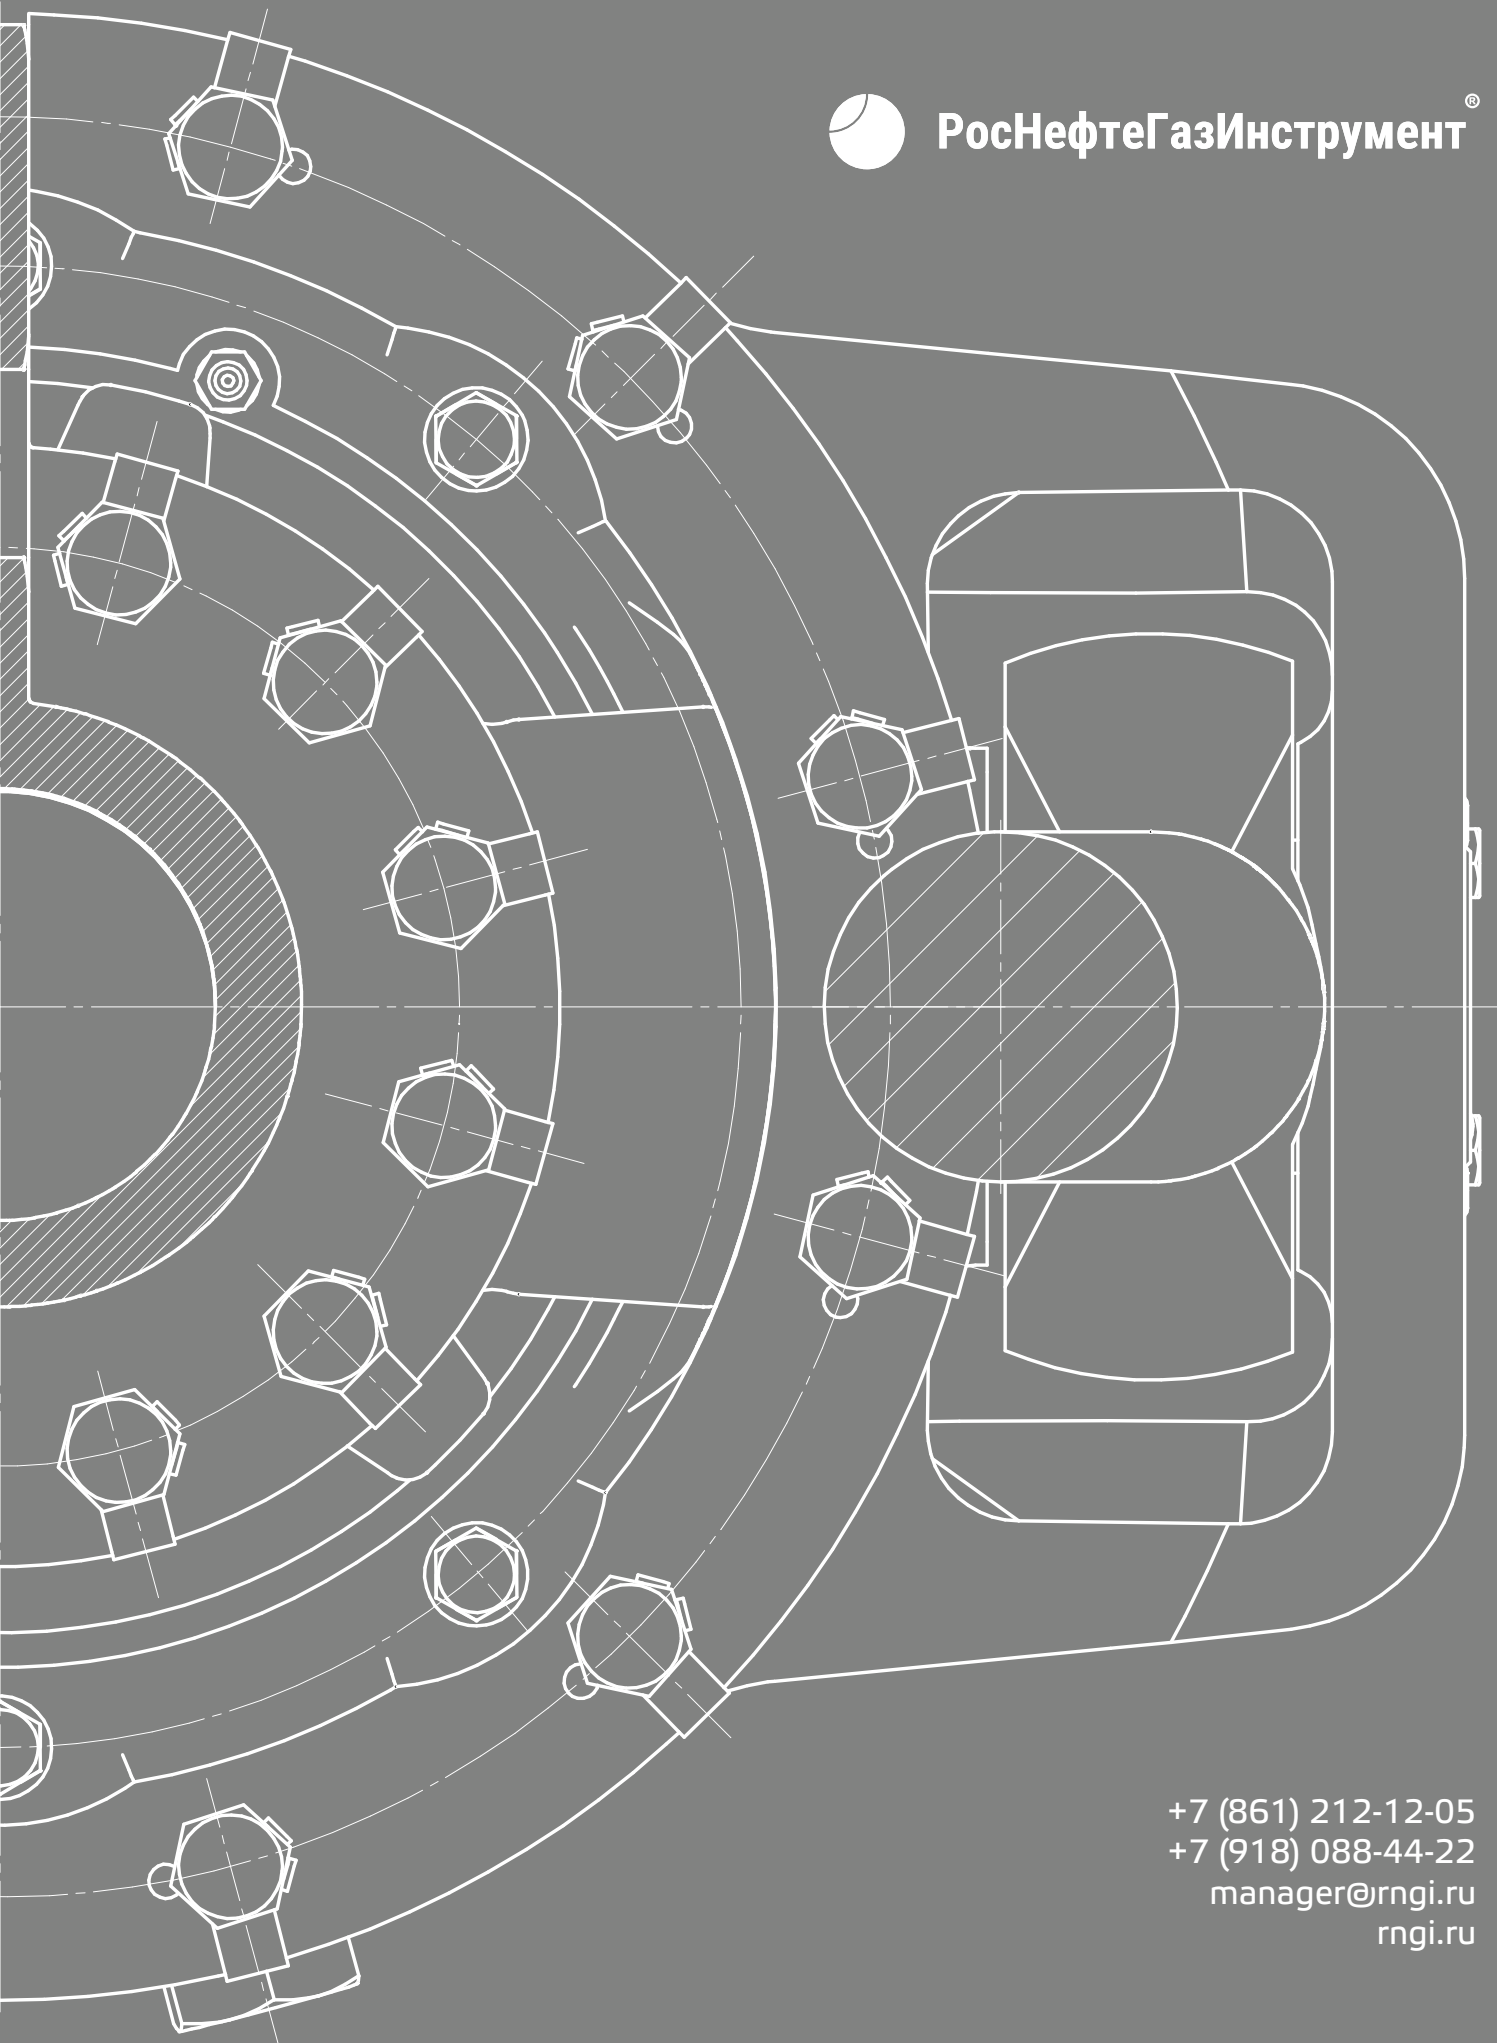

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru

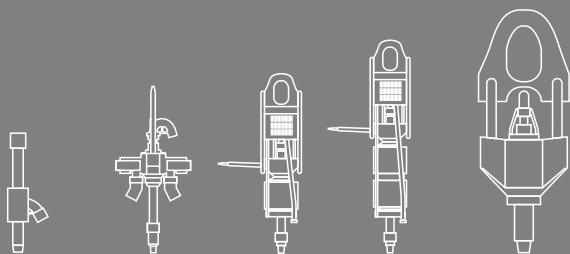

rngi.ru

**Удлинитель
штропа вертлюга** **УШВ-125Р1**

УДЛИНИТЕЛЬ ШТРОПА ВЕРТЛЮГА УШВ-125Р1

Удлинитель штропа вертлюга УШВ-125Р1 предназначен для увеличения длины штропа вертлюга бурового ВБ-125Р1 в случае необходимости размещения в зеве штропа лубрикатора телесистемы.


При работе комплектная пара удлинителей устанавливается в корпус вертлюга на место концов вертлюга, а концы штропа вертлюга соединяются с удлинителем при помощи пальцев.

Технические характеристики удлинителя штропа вертлюга УШВ-125Р1

Наименование параметра	УШВ-125Р1
Наибольшая статич. нагрузка пары удлинителей, МН (т)	1,25 (125)
Размер удлинения (расстояние между отверстиями), мм	550
Габаритные размеры, мм	860x150
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 - +45
Масса пары удлинителей, кг, не более	80



рис. 1

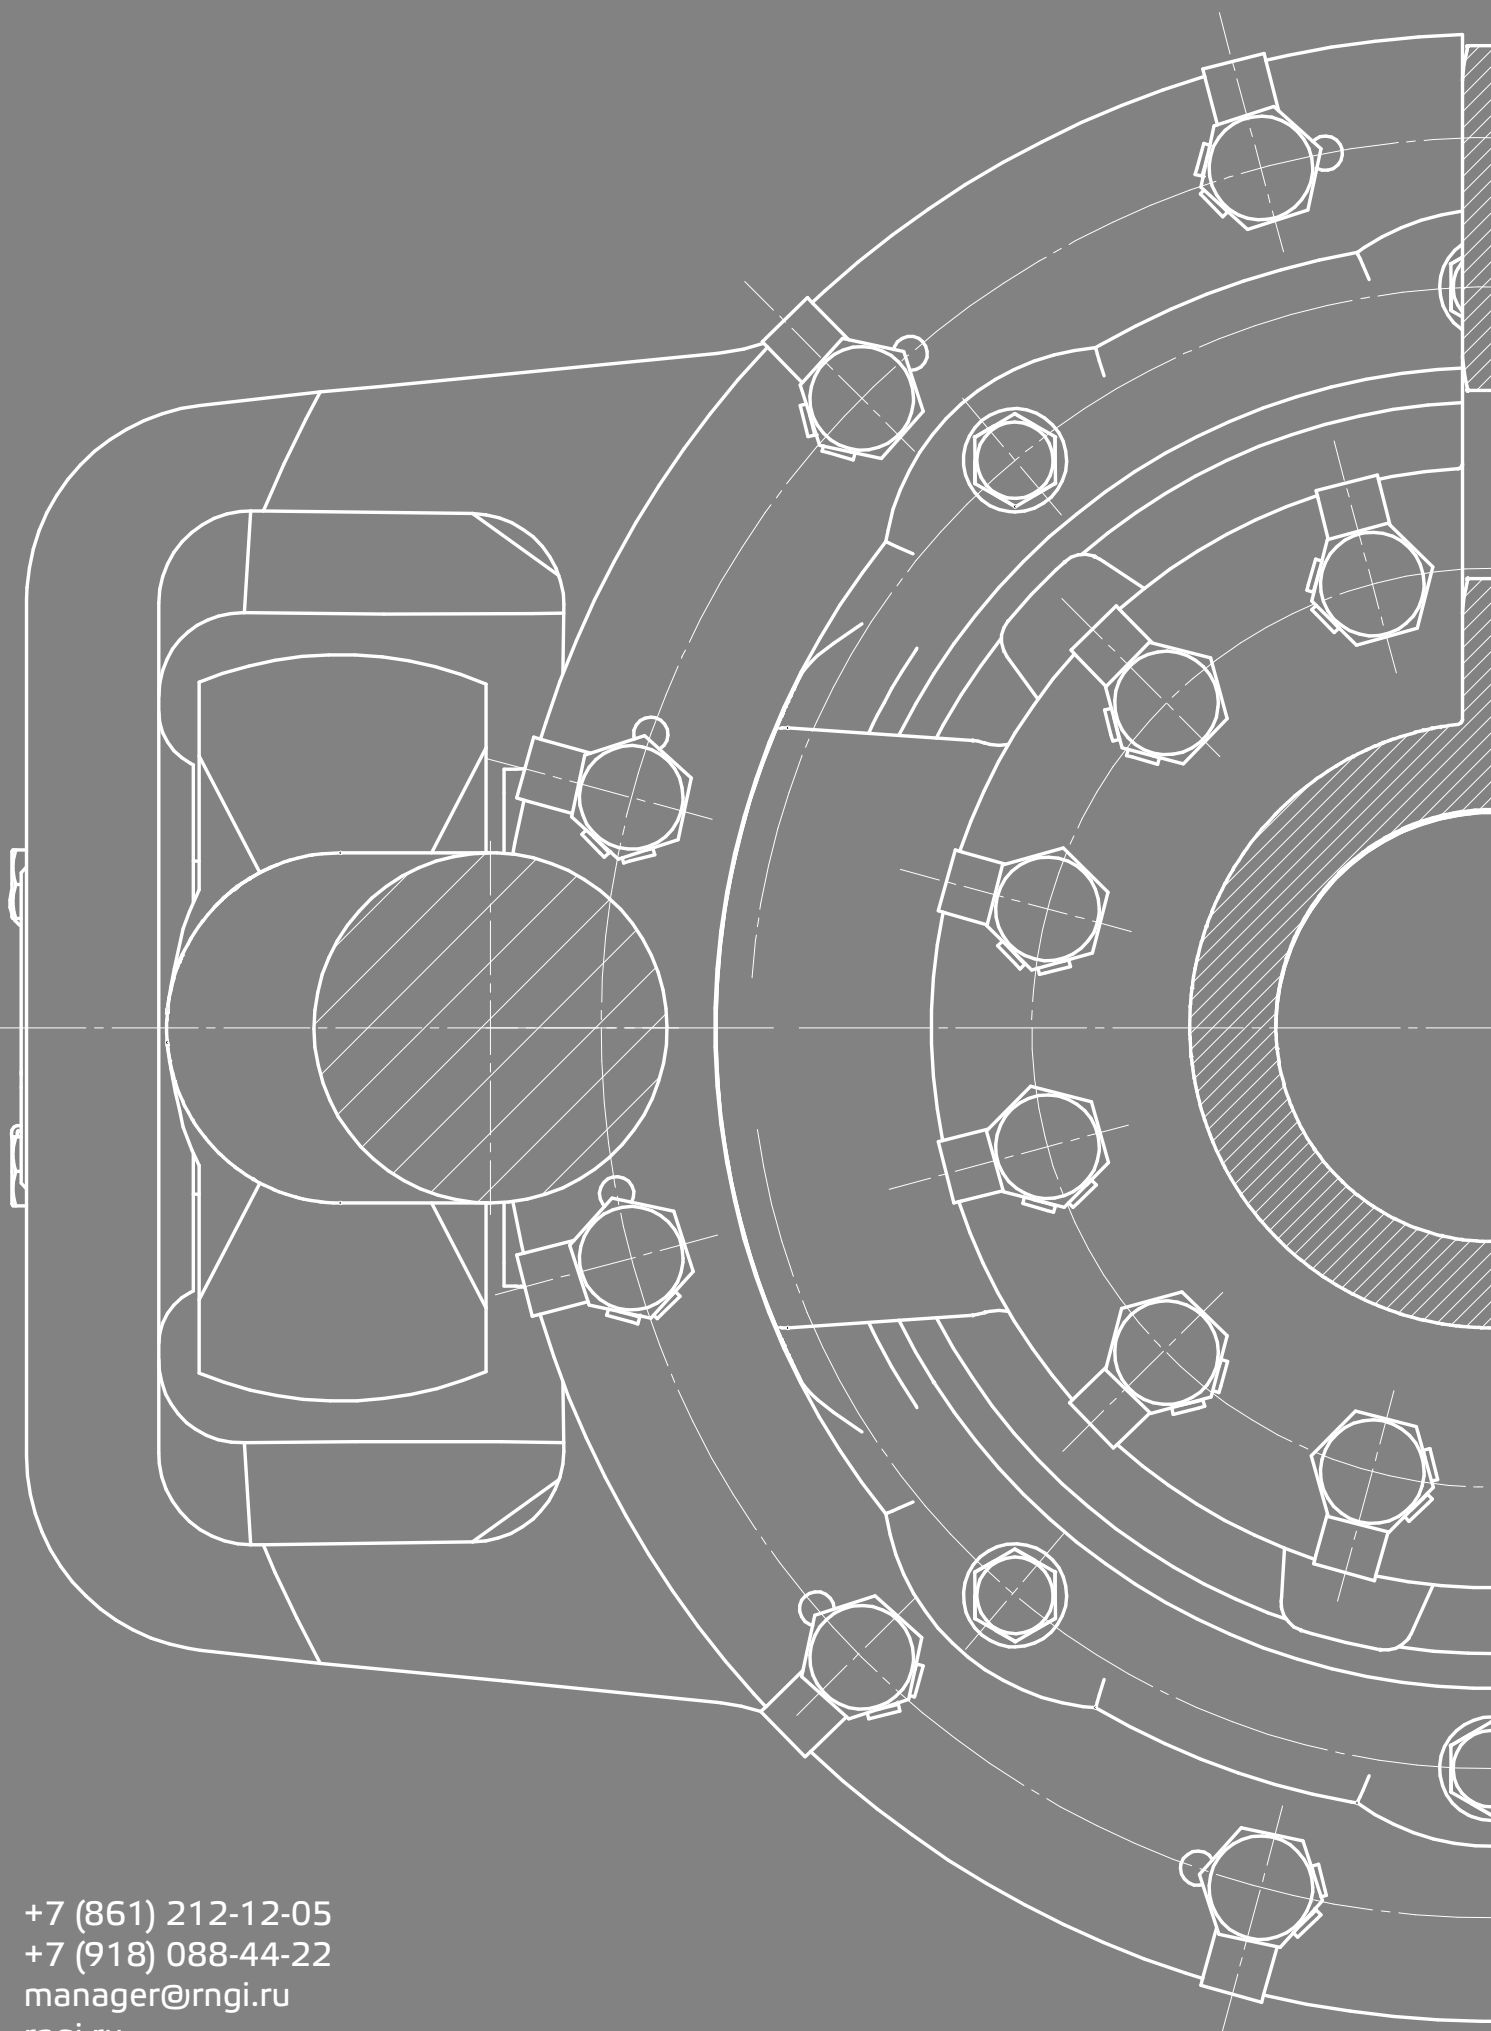

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru